



The VIA handset is CE certified. Users outside the European Union are responsible to observe the local compulsory certification.

Der VIA Einhandhörer ist CE zertifiziert.
Anwender außerhalb der Europäischen Union sind für die Beachtung lokaler Zertifizierungsvorschriften selbst verantwortlich.



HANDSET EINHANDHÖRER

Quick Guide / Kurzanleitung


molitor GmbH

Schlesische Straße 31
10997 Berlin

tel +49 30 629019-0
fax +49 30 629019-19

produkte@molitor-berlin.de
www.molitor-berlin.de

m l i t r

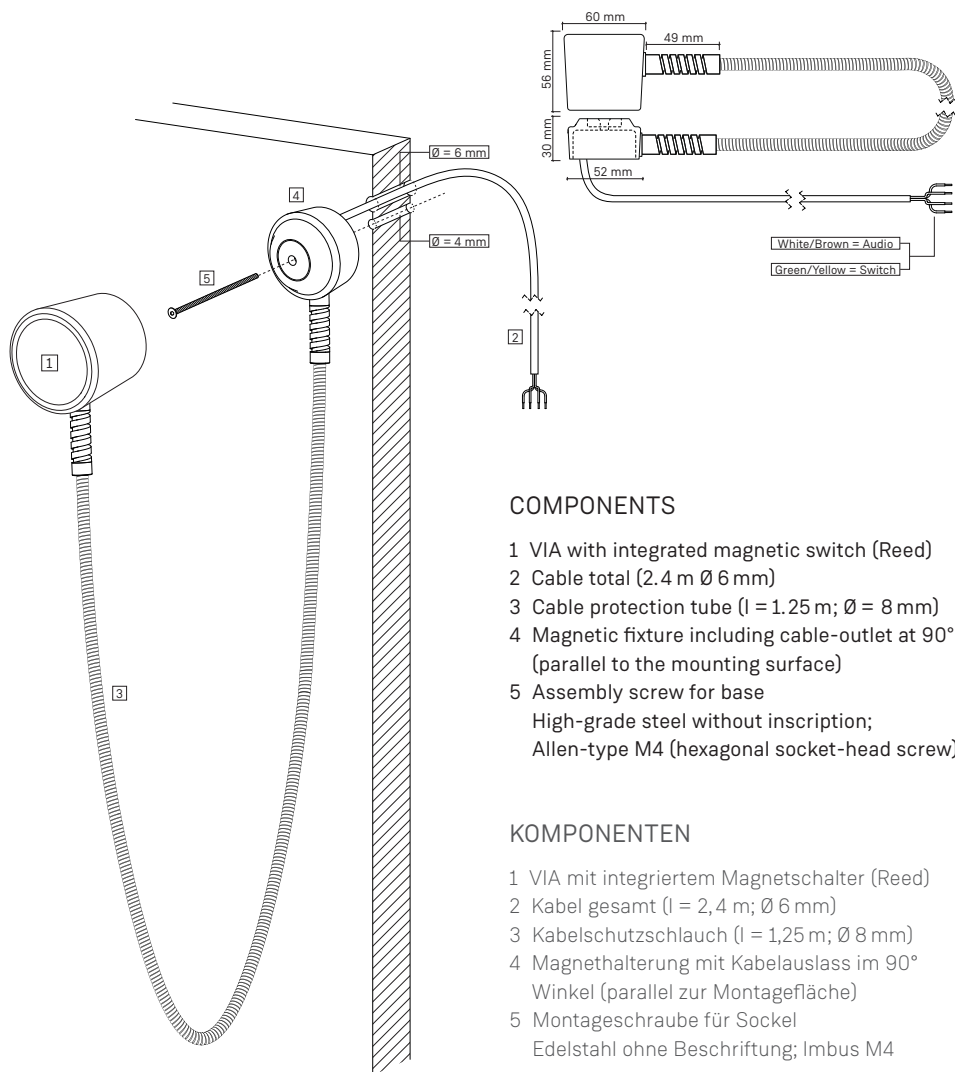

COMPONENTS

- 1 VIA with integrated magnetic switch (Reed)
- 2 Cable total (2.4 m Ø 6 mm)
- 3 Cable protection tube (l = 1.25 m; Ø = 8 mm)
- 4 Magnetic fixture including cable-outlet at 90° (parallel to the mounting surface)
- 5 Assembly screw for base
High-grade steel without inscription;
Allen-type M4 (hexagonal socket-head screw)

KOMPONENTEN

- 1 VIA mit integriertem Magnetschalter (Reed)
- 2 Kabel gesamt (l = 2,4 m; Ø 6 mm)
- 3 Kabelschuttschlauch (l = 1,25 m; Ø 8 mm)
- 4 Magnethalterung mit Kabelauslass im 90° Winkel (parallel zur Montagefläche)
- 5 Montageschraube für Sockel
Edelstahl ohne Beschriftung; Imbus M4

ASSEMBLY

To install the unit a bore of 6 mm is required for the cable entry. The magnetic base can be screwed to its base from the front or with the included M4 screw.

MONTAGE

Zur Montage wird für die Kabeldurchführung eine Bohrung von 6 mm benötigt. Die Verschraubung der magnetischen Basis kann von vorne erfolgen oder mit der mitgelieferten M4 Imbus-Schraube.

TECHNICAL DATA

Weight without base and protective tube: 170 g

Dimensions:

Diameter handset = 60 mm; base 52 mm
Height = handset 56 + base 30 mm

Wiring:

White / Brown = Audio


Yellow / Green = Switching signal (Handset on base: contact open / handset picked up: contact closed)

Loudspeakers:

Impedance = 32 ohms,
Max. loading capacity = 0.1 watts

Sensor:

Switching capacity = 10 watts
Switching voltage = max. 175 V (AC/DC)
Switching current = 0.5 A

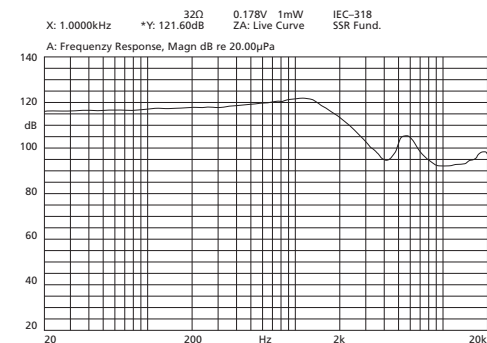

TECHNISCHE DATEN

Gewicht ohne Sockel und Schutzschlauch: 170 g

Abmessungen:

Durchmesser Hörer = 60 mm; Sockel 52 mm
Höhe = Hörer 56 + Sockel 30 mm

Kabelbelegung:

Weiß / Braun = Audio

Gelb / Grün = Schaltsignal (Hörer aufgelegt: Kontakt offen / Hörer abgehoben: Kontakt geschlossen)

Lautsprecher:

Impedanz = 32 Ohm,
Max. Belastbarkeit = 0,1 Watt


Sensor:

Schaltleistung = 10 Watt
Schaltspannung = max. 175 V (AC/DC)
Schaltstrom = 0,5 A



BOHRSCHABLONE
SOCKEL

DRILLING TEMPLATE
BASE

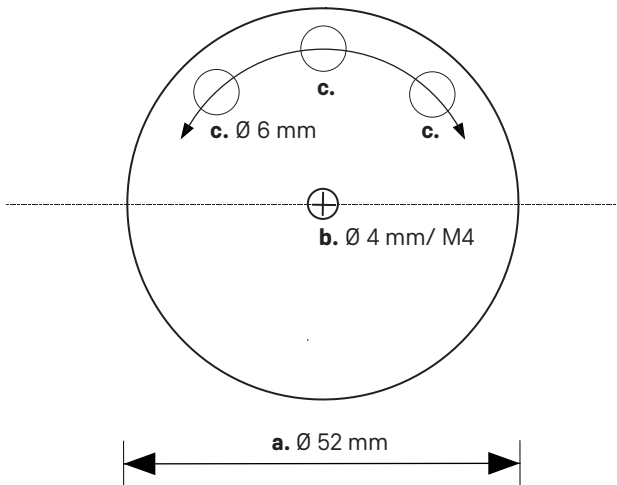

a. Ø 52 mm

a. Ø 52 mm

b. 1x Ø 4 mm Bohrung für Sockelschraube M4
c. 1x Ø 6 mm Bohrung für Kabelauslass

b. 1x Ø 4 mm mountinghole for base screw M4
c. 1x Ø 6 mm mountinghole for for cable outlet

m lit r