VIA

DER HOCHWERTIGE KLASSIKER

Der VIA Einhandhörer wird in vielen unterschiedlichen Ausführungen hergestellt. Neben einer breiten Auswahl verfügbarer Gehäusematerialien und verschiedener Oberflächen gibt es Versionen für jede denkbare Einbausituation: für die Wandmontage, als Tischgerät, im Innenbereich genauso wie als Outdoorversion.

Das zurückhaltende Design integriert den Hörer optimal in alle Umgebungen. Dank der schlanken und konischen Form liegt er angenehm und sicher in der Hand. Das Gehäuse wird standardmäßig aus mit Glasfasern verstärktem Polyamid im Spritzgussverfahren hergestellt. So können nahezu alle RAL Classic Farben gefertigt werden. Aus Aluminium gefertigte Gehäuse lassen sich entweder unbehandelt einsetzen oder durch Eloxalbeschichtung veredeln. Besonders robust und auch im Außenbereich einsetzbar sind hingegen die Gehäuse aus Weichkunststoff. Die Rückseite des Gehäuses lässt sich unabhängig vom Material mittels Aufkleber oder Gravur beschriften.

Auf seiner Basis wird der VIA mit einem starken Magnet gehalten. Nimmt man ihn davon ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional können die Hörer mit einem Wechselschalter zur Auswahl zwischen zwei Sprachen oder unterschiedlicher Hörbeiträge ausgestattet werden. Der Einbau einer Induktionsschleife für die direkte Einspielung des Audiosignals in induktionsfähige Hörgeräte ist bei allen Gehäusevarianten aus Kunststoff möglich.

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer zuverlässig. Grundsätzlich lassen sich alle Gehäuse einfach mit einem feuchten Lappen oder Desinfektionsmittel reinigen. Für besondere Ansprüche an die Hygiene bieten wir Hörer in antibakterieller Ausführung in Polyamid und in viruzider Ausführung aus beschichtetem Aluminium an.

EINHANDHÖRER

VIA Standard Polyamid

Der VIA Einhandhörer wird standardmäßig aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Das Gehäuse ist außerordentlich robust, liegt durch die konische Formgebung angenehm und sicher in der Hand und kann leicht gereinigt werden.

Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn davon ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im Gehäusedeckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige Option entsprechend zu beschriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden. Der Einbau einer Induktionsschleife für die direkte Einspielung des Audiosignals in induktionsfähige Hörgeräte ist ebenso möglich.

Wir stellen die Hörer in den Farben Schwarz, Basaltgrau, Telegrau und Weiß her. Als Sonderanfertigung sind nahezu alle RAL Classic Farben realisierbar.

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffummantelter Schutzschlauch einsetzen.

Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | **Anschlussleitung:** Länge: 240 cm | **Gewicht** (ohne Sockel und Schutzschlauch) 170 g | **Lautsprecher:** Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 W | **Sensor:** Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | **Farben:** Schwarz, Basaltgrau, Telegrau, Weiß, RAL Sonderfarben | **Optional:** Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | **Zubehör:** Wanddurchführung

EINHANDHÖRER
VIA Aluminium

Das Gehäuse des VIA Einhandhörers wird aus Aluminium im Drehverfahren gefertigt. Es ist außerordentlich robust, liegt durch die konische Formgebung angenehm und sicher in der Hand und kann leicht gereinigt werden.

Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn davon ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im Gehäusedeckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige Option entsprechend zu beschriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden.

Optisch besonders ansprechend ist der matte Glanz des Aluminiums. Zusätzlich lässt sich die Oberfläche durch das Eloxieren in zahlreichen Farben weiter veredeln oder in der Anmutung von Bronze und Edelstahl realisieren.

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffummantelter Schutzschlauch einsetzen.

Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | **Anschlussleitung:** Länge: 240 cm | **Gewicht** (ohne Sockel und Schutzschlauch) 170 g | **Lautsprecher:** Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 W | **Sensor:** Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | **Farben:** Aluminium natur, Aluminium eloxiert in 20 Farben | **Optional:** Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | **Zubehör:** Wanddurchführung



EINHANDHÖRER
VIA Polyamid antibakteriell

Der VIA Einhandhörer antibakteriell wird aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt. Das Gehäuse ist außerordentlich robust, liegt durch die konische Formgebung angenehm und sicher in der Hand und kann leicht gereinigt werden. Darüber hinaus verhindern in das Polyamid eingebettete Silberionen, dass Bakterien am Gehäuse des VIA überleben können. Wir stellen den Hörer standardmäßig in der Farbe Taubenblau her. Als Sonderanfertigung sind nahezu alle RAL Classic Farben realisierbar.

Alle VIA-Modelle: **Metall-Flexschlauch:** Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | **Anschlussleitung:** Länge: 240 cm | **Gewicht:** (ohne Tischhalterung und Schutzschlauch) 170 g | **Lautsprecher:** Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 W | **Sensor:** Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | **Optional:** Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | **Zubehör:** Wanddurchführung

EINHANDHÖRER
VIA Aluminium viruzid

Die Oberfläche des Hörers wird mit der antimikrobiellen Beschichtung Rhenoguard® AS versehen. Sie tötet Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzkulturen zuverlässig ab, wodurch die Ansiedlung und Übertragung von Keimen reduziert wird. Dieser effektive und dauerhafte Schutz vor Krankheitserregern ist besonders in Zeiten erhöhten Infektionsrisikos, wie beispielsweise während der Corona Pandemie, von besonderer Bedeutung.

EINHANDHÖRER
VIA Weichkunststoff (TPE) / Ausführung für Outdoornutzung

Das Gehäuse des VIA wird aus einem ausgesprochen robusten und griffigen Weichkunststoff (TPE) hergestellt. Es liegt durch die konische Formgebung angenehm und sicher in der Hand. Für die spezielle Nutzung im Außenbereich wird das Gerät so abgedichtet, dass es gegen Spritzwasser geschützt ist. Die Standardfarbe ist Schwarz, es sind jedoch nahezu alle RAL Classic Farben als Sonderanfertigung realisierbar.

EINHANDHÖRER
VIA Sondermaterialien

Das Gehäuse des VIA Einhandhörers lässt sich in zahlreichen attraktiven Werkstoffen herstellen. Je nach Auswahl unterscheiden sich die Hörer in Gewicht, Robustheit und deren Bearbeitungsmöglichkeiten. Metallische Beschichtungen, beispielsweise Verkupferungen sind sehr wertige und designbewusste Veredelungen. Gehäuse aus Holz erzeugen ein warmes und naturbewusstes Ambiente. Wir beraten Sie gern bei der Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche.

EINHANDHÖRER
VIA induktiv

Über induktive Höranlagen können wir hörgeschädigten Menschen Audiobeiträge optimal zugänglich machen. Dafür werden die VIA-Einhandhörer mit induktiven Hörschleifen ausgerüstet. Der mitgelieferte Ringschleifenverstärker wandelt Tonsignale in elektrische Ströme um, die dann als elektromagnetisches Wechselfeld ausgesendet werden.
Eine entsprechende Empfangsspule – sie ist in den meisten Hörgeräten und Cochlea-Implantaten verbaut – empfängt dieses Signal und gibt es störungsarm wieder. So erfolgt ein klarer Signalempfang ohne Nebengeräusche und garantiert erstklassigen Empfang von Audiobeiträgen.

Alle VIA Einhandhörer aus nichtmetallischem Gehäuse lassen sich mit Induktionsschleife ausstatten. Sie werden im Set mit Ringschleifenverstärkern unseres Partners Audioropa einbaufertig von uns geliefert. Darüber hinaus übernehmen wir die Planung, Einmessung und Installation von Ringschleifenanlagen für ganze Räume.

Der VIA wird mit einem starken Magnet auf seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn davon ab, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im Gehäusedeckel ermöglichen beispielsweise die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Um die jeweilige Option entsprechend zu beschriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden.

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer zuverlässig. Optional lässt sich ein kunststoffummantelter Schutzschlauch einsetzen.

Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | **Anschlussleitung:** Länge: 240 cm | **Gewicht:** (ohne Sockel und Schutzschlauch) 170 g | **Lautsprecher:** Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 W | **Sensor:** Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | **Ringschleifenverstärker:** Spannungsversorgung: 12 V DC, Ausgangsleistung: max. 20 W, Audioeingänge: Mikrofon und Line (3,5 mm Klinke und Phoenix Stecker 2- und 3-polig), Ringschleifenausgang: Phoenix Stecker 2-polig | **Farben:** Schwarz, Basaltgrau, Telegrau, Weiß, RAL Sonderfarben | **Optional:** Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | **Zubehör:** Wanddurchführung

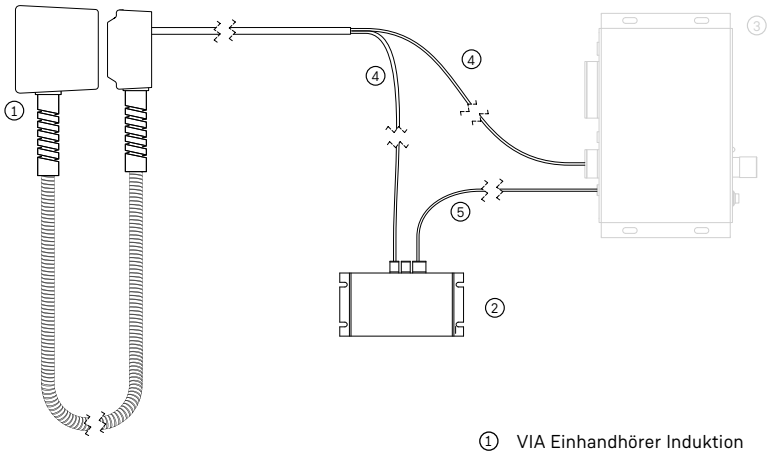

① VIA Einhandhörer Induktion
② Ringschleifenverstärker (AUDIOropa LA-70)
③ Audioquelle (bspw. AP 01)
④ Hörerleitung
⑤ Adapterleitung

EINHANDHÖRER VIA

EINHANDHÖRER

VIA Tischhalterung

Die VIA-Tischhalterung ist besonders für die Montage auf horizontalen oder schrägen Flächen geeignet. Die Basis des Tischhalters besteht aus einem robusten gewinkelten Blech und präsentiert somit den Hörer in einer dem Nutzer zugewandten Position. Sie ist aus Metall gefertigt und wird in den Farben Schwarz oder Basaltgrau beschichtet. Kombinierbar ist sie mit jedem VIA-Einhandhöreroberteil aus Kunststoff oder Aluminium.

Der VIA selbst wird mit einem starken Magnet an seiner Basis gehalten. Nimmt man ihn von der Basis, startet der Audiobeitrag durch das Auslösen des Reed-Kontaktes automatisch. Nach dem Auflegen ist das Abspielen beendet. Optional integrierte Taster oder Wippschalter im Gehäusedeckel ermöglichen zum Beispiel die Auswahl zwischen zwei Sprachen oder das Navigieren durch die Auswahlmenüs. Der Einbau einer Induktionsschleife für die direkte Einspielung des Audiosignals in induktionsfähige Hörgeräte ist in alle nichtmetallischen Gehäuse möglich. Um die jeweilige Option entsprechend zu beschriften, kann der Gehäusedeckel graviert oder beklebt werden.

Ein robuster Edelstahlflexschlauch schützt die Anschlussleitung und sichert den Hörer zuverlässig. Der Kabelrückzug erfolgt durch ein Gewicht senkrecht nach unten. Sollte der Bauraum unter dem VIA-Tischhalter dies nicht ermöglichen, ist auch eine geordnete Kabelrückführung – rollengeführt und federunterstützt – möglich. Um für Ihr Vorhaben die optimale Lösung zu finden, beraten wir Sie gern.

Metall-Flexschlauch: Länge: 125 cm, Ø: 8 mm | **Anschlussleitung:** Länge: 240 cm | **Gewicht:** (ohne Tischhalterung und Schutzschlauch) 170 g | **Lautsprecher:** Impedanz: 32 Ohm, max. Belastbarkeit: 0,1 W | **Sensor:** Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: max. 175 V (AC/DC), Schaltstrom: 0,5 A | **Farbe Halterung:** Schwarz, Basaltgrau | **Farbe VIA:** alle Ausführungen in Kunststoff oder Aluminium | **Optional:** Taster, Sprachwechselschalter, Gravur, Beschriftung, Schutzschlauch | **Zubehör:** Wanddurchführung

ZUBEHÖR
Wanddurchführung für USO

Die Wanddurchführung erleichtert eine genaue Installation und fixiert das Panzerkabel bei stationärer Anwendung des Einhandhörers USO.

ZUBEHÖR
Sprachwechselschalter VIA / USO

Der Wechselkippschalter aus schwarzem Kunststoff kann optional für die Einhandhörer VIA oder USO bestellt werden. Er dient zur Auswahl zwischen zwei Sprachen oder Hörbeiträgen.

ZUBEHÖR
Wandanschlussdose 90°-Kabelführung

Die Wandanschlussdose aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid mit Kabelknickschutz dient zum Anschließen von USO-Einhandhörern im 90°-Winkel und wird vorkonfektioniert mit Metallschutzschlauch geliefert.

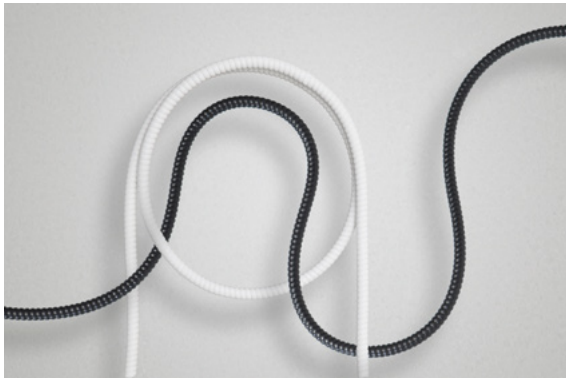

ZUBEHÖR
Sonderschutzschlauch VIA / USO

Die Einhandhörer der VIA- und USO-Reihe sind standardmäßig mit einem robusten blanken Edelstahlflexschlauch ausgestattet. Aus ästhetischen Gründen oder um oberflächensensitive Ausstellungsmöbel vor Verkratzen zu schützen, kann es sinnvoll sein, einen Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zu wählen. Wir bieten diesen in den Farben Weiß und Schwarz an.

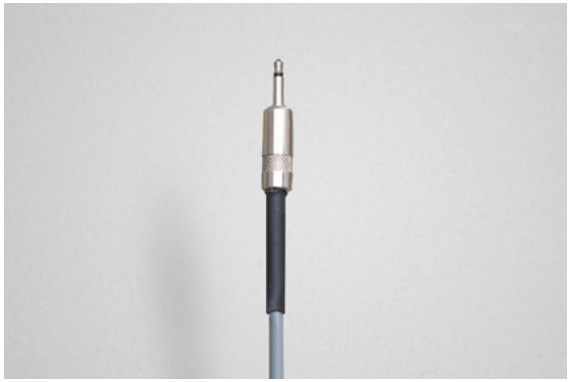

ZUBEHÖR
Klinkenstecker USO/VIA/PLUX

Vorkonfektionierte Anschlussleitung mit Klinkenstecker. Anschluss: Klinkenstecker 3,5 mm.

ZUBEHÖR
Klinkenadapter

Mit diesem Adapter ist es möglich, die von uns vorkonfektionierten Klinkenstecker mit 3,5 mm auch an Audioquellen mit 6,5 mm anzuschließen.

REFERENZEN —
AUS DER PRAXIS

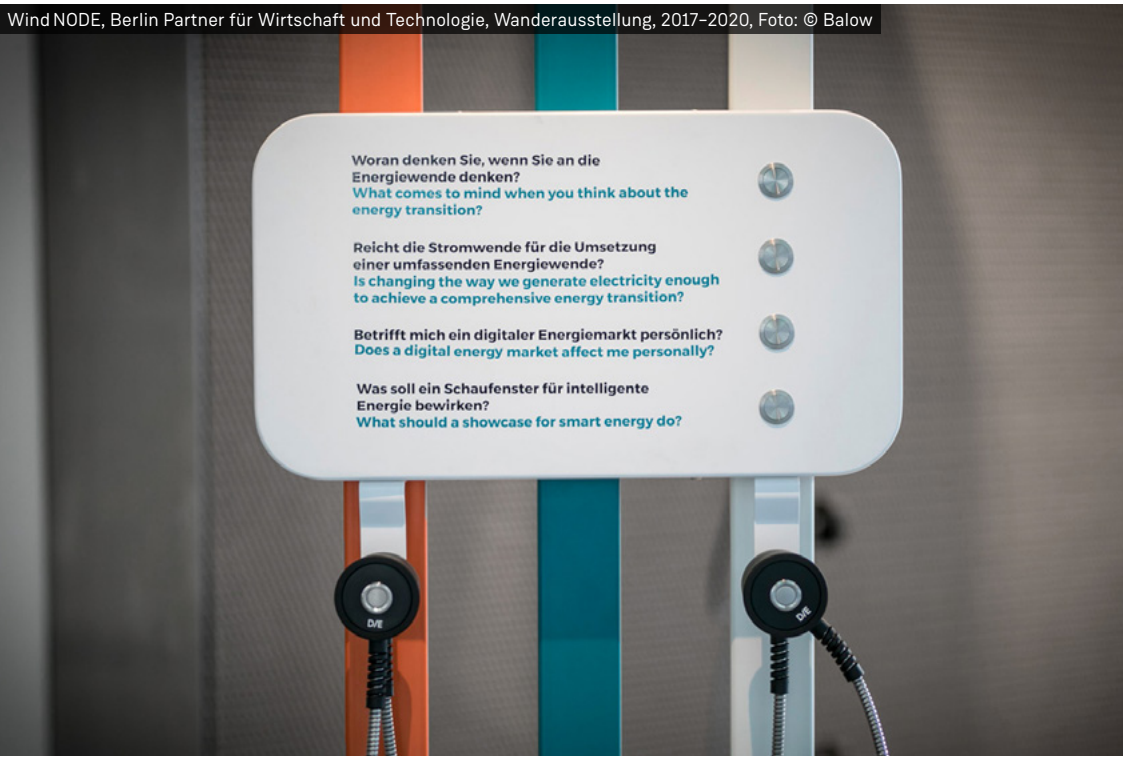

Wind NODE, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, Wanderausstellung, 2017–2020, Foto: © Balow

A Tale of Mother's Bones, De La Warr Pavilion, 2018/2019, Foto: Rob Harris

REFERENZEN —
AUS DER PRAXIS

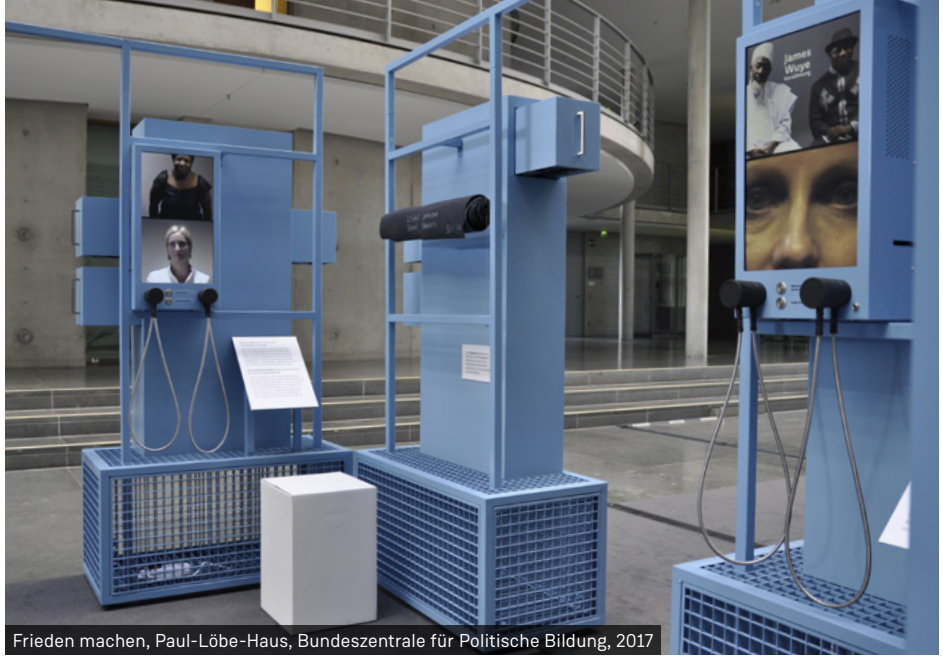

Frieden machen, Paul-Löbe-Haus, Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017

Ein JAHR100 in Schleswig-Holstein. Land. Leute. Leben., Freilichtmuseum Molfsee, 2021

Laß leuchten, Peter Rühmkorf zum Neunzigsten, Altonaer Museum, Arno Schmidt Stiftung, 2019

REFERENZEN —
AUS DER PRAXIS

Horst Janssen!?, Oldenburg, 2020

Horst Janssen!?, Oldenburg, 2020